


バンプ印刷、高密度実装に



※写真はハイグレードモデルSC-BM500Hです。

精密洗浄

超音波とノズルのダブル洗浄で、ウエハーバンプなどの多孔パターンマスクの洗浄に適しています。
アディティブ版の洗浄も可能。
版枠や版の際まで洗浄できます！

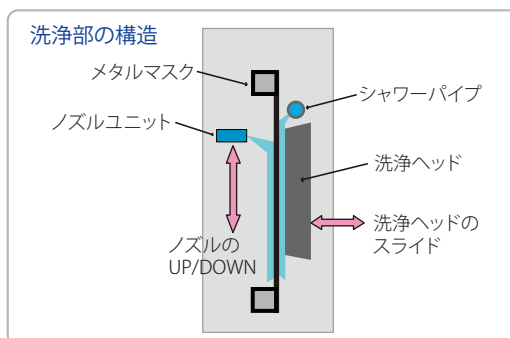

幅広い対応サイズ

320mm角から1000×740mmまでの版がワンタッチでセットできます。
多種サイズの版をお持ちのお客様に便利です。

ニーズに応えるマルチな仕様対応

SC-BM500シリーズは、お客様のニーズに合わせてH/M/Lの3タイプの仕様をご用意致しました。

全てのモデルがタッチパネル仕様で各種設定、変更が便利です。

又、SC-BM500シリーズには外部出力が付いているので、スキージ洗浄槽（SC-145AT）が接続可能。発振器不要で初期コストが抑えられます。


- L：シンプルモデル
- M：スタンダードモデル（表示灯、のぞき窓標準）
- H：ハイグレード（オイルパン、各追加センサー標準）

対応マスクサイズ

320×320※
〜
1000×740
(mm)

※はアダプターを装着しての対応です。

洗浄効果

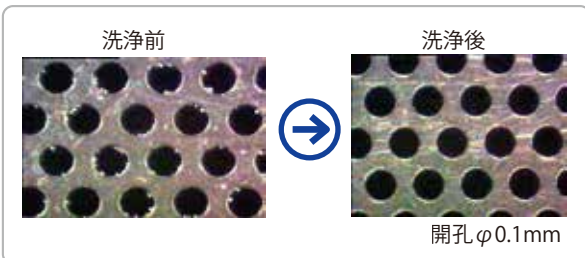

製品仕様

製品品番	SC-BM500 (H/M/L)
外形寸法	W780 D1,100 H1,847mm (突起物含む)
	W780 D1,260 H2,250mm (表示灯含む)
重量	240kg (本体のみ)
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (VA)	550VA
超音波	周波数 40 kHz 出力 300W
入力エア	圧力 0.4MPa 流量 600NL/min
必要排気風速	5m/sec
対応マスクサイズ	320×320mm～1000×740mm
洗浄・乾燥時間	洗浄 約1分～ 乾燥 14分～ ※
※推奨洗浄液 HA-1285を使用の場合。洗浄・乾燥時間は条件により変わります。	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 2015.10.6